DELABIE







Osnovni elementi
za javne sanitarne prostore


Umivaonici


Tuševi


WC/pisoari


Pribor za sanitarne prostore

DELABIE

delabie.com
Funkcionalnosti u vašoj službi


KONTAKTI

SJEDIŠTE I PROIZVODNI POGON
Nexterior d.o.o
Radnicka Cesta 80
10000 Zagreb
Hrvatska

www.nexterior-pro.eu

PONUDE
Tel. +385 99 3883 007
info@nexterior.eu


TEHNIČKA PODRŠKA
Tel. +385 99 3883 007
info@nexterior.eu

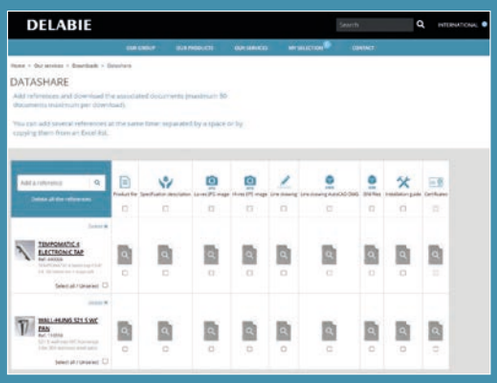

DATASHARE: STOTINE DATOTEKA ZA PREUZIMANJE

Brzi pristup našim **tehničkim podacima**.

Jednostavno preuzmite sve datoteke s podacima o proizvodu za odabrane reference (tehnički list, opis specifikacija, fotografije, linijske crteže, montažne nacrte, AutoCAD DWG itd.).

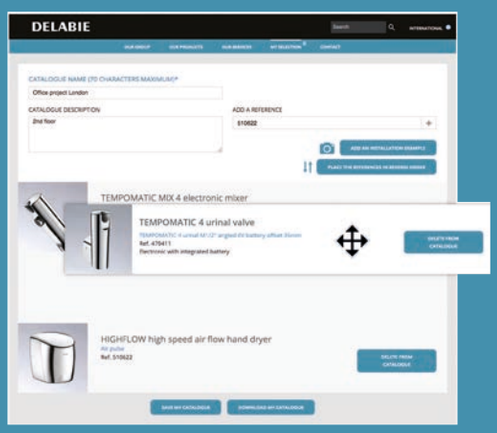


KREIRAJTE PRILAGOĐENI KATALOG

Kreirajte vlastiti katalog koristeći **svoj odabir proizvoda**.

Možete ga **personalizirati** tako da mu date naziv i opis projekta, odaberete redoslijed prikazivanja proizvoda te dodate slike primjene.

Katalog će potom biti dostupan u formatima **Word**, **PDF** i **Excel**.

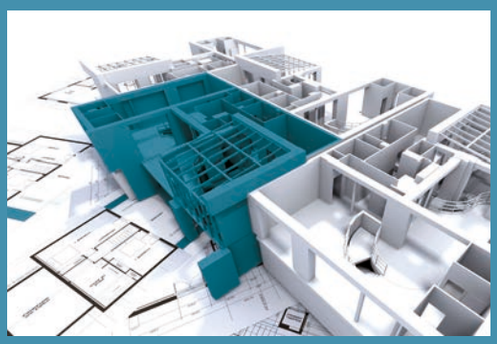


BIM: DELABIE-EVI KLJUČNI PROIZVODI SADA DOSTUPNI

Kako bi zadovoljio zahtjeve BIM tehnologije, DELABIE je modelirao svoje glavne proizvode.

BIM datoteke mogu se preuzeti putem odgovarajućeg podatkovnog lista proizvoda ili putem Datashare.

Popis referencija dostupnih u BIM formatu nalazi se u rubrici **Naše usluge – BIM datoteke**.

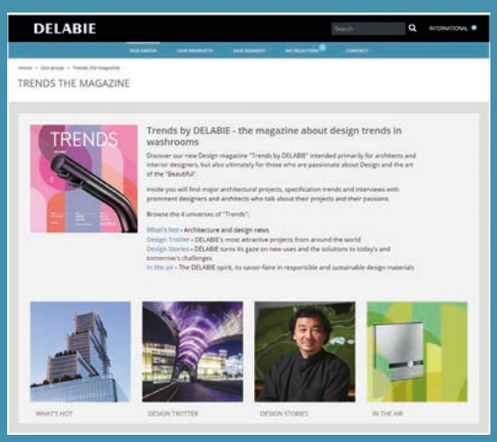

TRENDS – ČASOPIS O DIZAJNERSKIM TRENDOVIMA

Prelistajte časopis „Trends by DELABIE“ namijenjen svima koji su strastveni u dizajnu i umjetnosti lijepoga.

Otkrijte četiri svijeta Trendsa s velikim međunarodnim projektima, trendovima specifikacija te razgovorima s istaknutim dizajnerima i arhitektima o njihovim projektima i strastima.

30 YEAR WARRANTY

50 YEARS REPAIRABILITY

afaq QSE Quality Health and Safety Environment ISO 9001 - ISO 45001 ISO 14001

ACS

ACS certifikat sanitarne sukladnosti.
Svi proizvodi DELABIE su u skladu s direktivom CPDW* modificiranom 29. svibnja 1997. te okružnicom francuskog Ministarstva zdravstva DGS/SD7A2002 br. 571 od 25. studenoga 2002.

* CPDW – građevinski proizvodi u kontaktu s pitkom vodom (Europska komisija).

Sadržaj

DELABIE rješenja
Str. 2-3




Područje umivaonika
Str. 4-7



Tuš zone
Str. 8-11




Pisoari
Str. 12-13

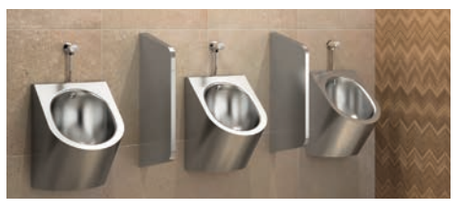

WC-i
Str. 14-15




Pristupačnost
Str. 16-17

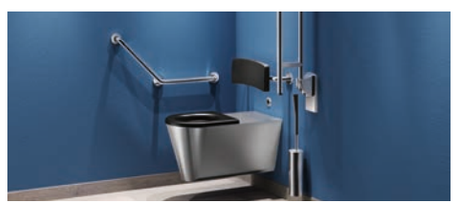

Profesionalna ugostiteljska oprema
Str. 18



Otpornost na vandalizam
Str. 19

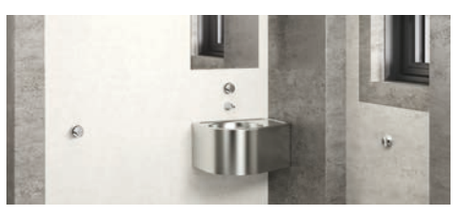

Naši projekti
Str. 20-21

DELABIE

DELABIE je neosporni europski lider u dizajnu inovativnih i održivih sanitarnih rješenja za **zahtjevne javne i komercijalne prostore**. Od 1928. godine ispunjavamo specifične potrebe objekata s visokom frekvencijom korisnika, kao što su zračne luke, bolnice, škole i objekti za razonodu. Naša je predanost jednostavna: ponuditi pouzdane, estetski ugodne i ekološki prihvatljive proizvode, uz osiguravanje optimalne udobnosti za korisnike.




Zračna luka Franjo Tuđman, Zagreb - Hrvatska



Stadion Ferenc-Puskás, Budimpešta - Mađarska



Bolnica da Luz, Lisabon - Portugal

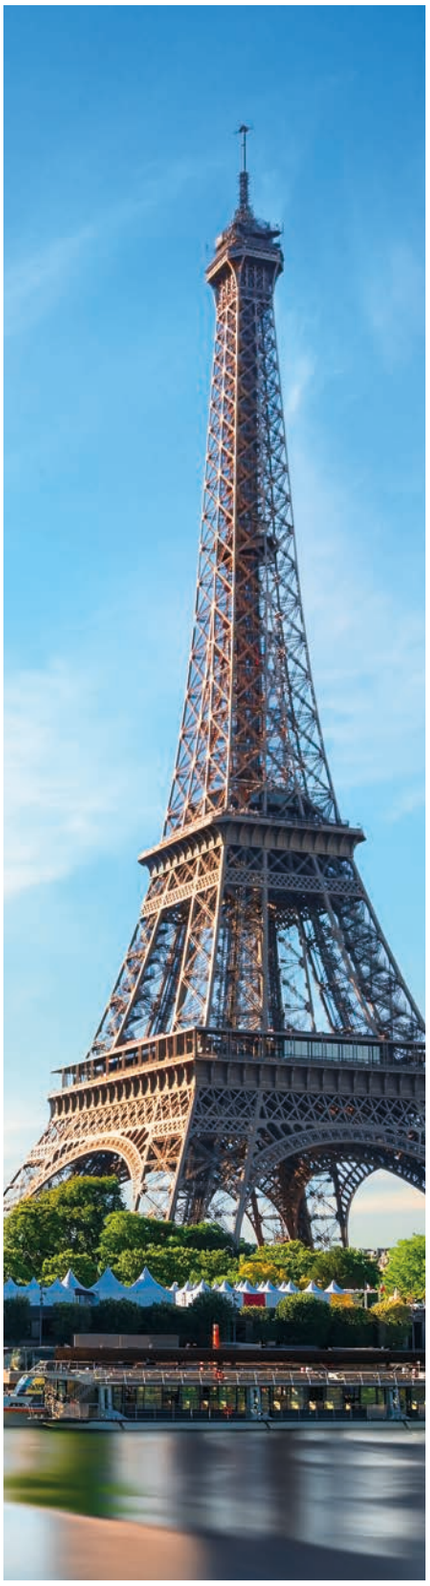

Eiffelov toranj, Pariz - Francuska

Odabirom DELABIE-a, birate pouzdanost, inovaciju i dizajn, uz brzu korisničku podršku i održiva rješenja prilagođena izazovima javnih i komercijalnih prostora.

Stručnost I predanost izvrsnosti

Naši proizvodi dizajnirani su kako bi pružili rješenja prilagođena svim zahtjevima **javnih i komercijalnih prostora**, kombinirajući elegantan dizajn s iznimnom izdržljivošću. Razumijemo da instalacije u javnim prostorima moraju biti ne samo dugotrajne, već i jednostavne za održavanje i uporabu. Naš asortiman kontrola vode, sanitarne opreme od nehrđajućeg čelika, rješenja za pristupačnost i pribora za kupaonice utjelovljuje ovu filozofiju osiguravajući intuitivnu upotrebu, minimalno održavanje i pojednostavljeno održavanje. Zahvaljujući našim kontinuiranim inovacijskim naporima, DELABIE je sada prepoznat diljem svijeta po svojoj sposobnosti da ponudi pouzdane, vandalski otporne proizvode koji zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti i higijene.



Rješenja za uštedu vode i ekološki prihvatljiva rješenja

U svijetu u kojem je upravljanje resursima ključno, DELABIE se ističe inovativnim tehnologijama koje omogućuju **uštedu vode do 90%**. Naše elektroničke i vremenski kontrolirane slavine, zajedno s našim beskontaktnim rješenjima, osiguravaju besprijekornu higijenu uz minimiziranje rasipanja vode. Osim toga, naši proizvodi od nehrđajućeg čelika, izrađeni od 100% reciklabilnog materijala, jačaju našu predanost održivom razvoju, a istovremeno nude neusporedivu otpornost na uvjete intenzivne upotrebe.



Inteligentan I robustan dizajn

U DELABIE-u vjerujemo da estetika i funkcionalnost idu ruku pod ruku. Zato su naši proizvodi dizajnirani da se besprijekorno uklapaju u javne prostore, a istovremeno su otporni na svakodnevno habanje. Materijali koje koristimo, poput bakteriostatskog nehrđajućeg čelika 304, osiguravaju ne samo iznimnu izdržljivost, već i optimalnu zaštitu od rasta bakterija.



Pristupačnost I udobnost za sve

Kada je riječ o pristupačnosti, DELABIE nudi sveobuhvatan asortiman proizvoda koji zadovoljavaju sve regulatorne zahtjeve i potrebe korisnika. Naša rješenja osmišljena su kako bi pružila sigurnost, udobnost, higijenu i maksimalnu neovisnost osobama sa smanjenom pokretljivošću. Zahvaljujući ergonomskom dizajnu i intuitivnim značajkama, jamčimo ugodno i uključivo korisničko iskustvo, bez obzira na fizičko stanje.



Trajnost i mogućnost popravka: dugoročna predanost

U DELABIE-u smo duboko predani održivosti, što dokazuju robusnost i mogućnost popravka naših proizvoda. Dizajnirana da izdrže test vremena i intenzivnu upotrebu javnih i komercijalnih prostora, naša rješenja dolaze s **30-godišnjim jamstvom** (osim sušila za ruke: 3 godine), znakom kvalitete i povjerenja. Idemo i dalje osiguravajući mogućnost **popravka naših proizvoda 50 godina**. To znači da se čak i nakon desetljeća naša rješenja mogu popraviti, smanjujući troškove održavanja i potičući odgovornije upravljanje resursima.



Područje umivaonika | elektroničko





TEMPOMATIC 4
elektronička slavina

- Bez ručnog kontakta
- Elektromagnetski ventil za smanjenje stagnacije, elektronička jedinica i baterije integrirani u tijelo slavine
- Protok unaprijed postavljen na 3 l/min pri 3 bara
- Ispravljač protoka otporan na kamenac
- Radno ispiranje (~60 sekundi svakih 24 sata nakon posljednje upotrebe)

Slavina	
Napajanje iz el.mreže	440100
Na baterije	440106
Miješalica	
Napajanje iz el.mreže	490100
Na baterije	490106

U ponudi je i model za zidno postavljanje



TEMPOMATIC 4
dozator sapuna

- Bez ručnog kontakta
- Kromirano tijelo od nehrđajućeg čelika 304
- Dozator s pumpom bez otpada
- Uklonjiva, odvojena elektronička jedinica i spremnik
- Kompatibilan s hidroalkoholnim gelom
- Isporučuje se sa spremnikom od 1 litre
- Oznaka CE

Napajanje iz el.mreže	512031P
Na baterije	512036P

U ponudi je i model za zidno postavljanje



HIGHFLOW Compact
sušilo za ruke s impulsnim mlazom zraka

- Brzo sušenje za 10 - 12 sekundi
- Izbor toplog ili hladnog zraka
- Automatsko sušilo za ruke s infracrvenim senzorom
- Automatski se zaustavlja kada se ruke maknu
- Zaštita od blokiranja: automatski se zaustavlja ako se neprekidno koristi dulje od 60 sekundi
- Jednodijelni poklopac od bakteriostatskog nehrđajućeg čelika 304
- Niska potrošnja energije: 1350 W
- Oznaka CE

Sjajno polirani nehrđajući čelik 304	510625P
Satenski obrađen nehrđajući čelik 304	510625S



Ogledalo od nehrđajućeg čelika

- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304, poliran kao ogledalo
- Skriveni pričvršćivači
- Nelomljivo

10 × 385 × 485mm	3452
10 × 485 × 585mm	3458
13 × 600 × 990mm	3459





TEMPOMATIC 5
elektronička slavina

- Bez ručnog kontakta
- Elektromagnetski ventil za smanjenje stagnacije i elektronička jedinica integrirani u tijelo slavine
- Protok unaprijed postavljen na 3 l/min pri 3 bara
- Ispravljač protoka otporan na kamenac
- Radno ispiranje (~60 sekundi svakih 24 sata nakon posljednje upotrebe)

Slavina	
Napajanje iz el.mreže	449100
Na baterije	449106
Miješalica	
Napajanje iz el.mreže	499100
Na baterije	499106



BOB
WC umivaonik

- Zidni umivaonik
- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304, polirani satenski završetak
- Otporan na vandalizam: umivaonik s oblogom, skriveni sifon
- Isporučuje se s odvodom i sifonom 1"1/2
- Bez preljeva
- Oznaka CE. U skladu s normom EN 14688
- Težina: 5,5 kg

Bez otvora za slavinu	120130
S otvorom za slavinu	121130
Bez otvora za slavinu - s ojačanim učvršćenjima	164130



LAVANDO
WC umivaonik

- Zidni umivaonik
- Ušteda prostora: 450 × 300 mm
- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304 Polirani satenski završetak
- Zaobljeni rubovi sprječavaju ozljede
- Isporučuje se s odvodom 1"1/4
- Bez preljeva
- Oznaka CE. U skladu s normom EN 14688
- Težina: 3,2 kg

S otvorom za slavinu Ø35mm na lijevoj strani	121360
S otvorom za slavinu Ø35mm na desnoj strani	121370



Električki dozator tekućeg sapuna

- Bakteriostatski 304 nehrđajući čelik
- Bez ručnog kontakta
- Jednodijelni poklopac s bravom i standardnim DELABIE ključem
- Dozator s pumpom bez otpada
- Indikatorska lampica za slabu bateriju
- Spremnik s velikim otvorom: lako se puni
- Kompatibilan s hidroalkoholnim gelom
- CE oznaka

Sjajni, 0.5 L	512566P
Saten, 0.5 L	512566S
Bijeli, prahom obojani, 0.5 L	512566W
Mat crni prahom obojani, 0.5 L	512566BK
Sjajni, 1 L	512066P
Saten, 1 L	512066S
Bijeli, prahom obojani, 1 L	512066W
Mat crni prahom obojani, 1 L	512066BK

Područje umivaonika | vremensko ograničenje protoka



CANAL **korito za pranje** - ref. 121300



TEMPOSOFT 2 **Slavina za umivaonik s vremenskim ograničenjem protoka**

- Upravljanje laganim dodirom
- Vrijeme protoka ~7 sekundi
- Brzina protoka unaprijed postavljena na 3 l/min pri 3 bara, može se podesiti
- Ispravljač protoka otporan na kamenac
- Kromirano mesingano tijelo
- Dostupan je i model s miješalicom

Slavine za postavljanje na radnu ploču	
Pričvršćivanje ojačano stražnjom maticom s 3 vijka od nehrđajućeg čelika	740300
Pričvršćivanje ojačano stražnjom maticom	740500
Slavine za zidno postavljanje	
D. 110mm	741500
D. 150mm	741550
D. 50mm kromirani nastavak	822741



TEMPOSTOP **Slavina za umivaonik s vremenskim ograničenjem protoka**

- Vrijeme protoka ~7 sekundi
- Protok unaprijed postavljen na 3 l/min pri 3 bara, može se podesiti od 1,4 - 6 l/min
- Ispravljač protoka otporan na kamenac
- Kućište od kromiranog mesinga

Postavljanje na radnu ploču	
Pričvršćivanje ojačano stražnjom maticom s 3 vijka od nehrđajućeg čelika	745300
Pričvršćivanje ojačano stražnjom maticom	745100
Zidno postavljanje	
M⅜"	744000
M½"	746000
M½" s rozetom	746292
M½" AB sistemom	746001



PREMIX NANO **termostatski miješajući ventil**

- Za 1 do 2 slavine ili 1 tuš
- Zaštita od opeklina: automatsko isključivanje vode u slučaju nestanka tople ili hladne vode
- Temperatura unaprijed postavljena na 38 °C, instalater je može podesiti od 34 do 60 °C
- Nepovratni ventili i filteri
- Minimalni protok za rad: 3 l/min
- Mogući su toplinski udari
- Ulazi F3/8" i izlaz M3/8"

Tijelo obloženo niklom	732012
Tijelo obloženo kromom	732016



Dozator tekućeg sapuna

- Bakteriostatski 304 nehrđajući čelik
- Upravljanje laganim dodirom gumba
- Jednodijelni poklopac na šarkama s bravom i standardnim DELABIE ključem
- Dozator pumpe bez otpada i kapanja
- Zaštita od blokiranja: jedna doza po pritisku čak i ako se gumb drži na mjestu
- Spremnik s velikim otvorom: lako se puni
- Dizajn spremnika sprječava dugotrajno zadržavanje sapuna
- Kompatibilan s hidroalkoholnim gelom

Sjajni, 0,5 L	510583
Saten, 0,5 L	510586
Bijeli, prahom obojani, 0,5 L	510584
Sjajni, 1 L	510580
Saten, 1 L	510582
Bijeli, prahom obojani, 1 L	510581

Područje umivaonika | vremensko ograničenje protoka





TEMPOMIX 3 **miješalica s vremenskim ograničenjem protoka**

- Upravljanje laganim dodirom
- Regulacija temperature i upravljanje pritiskom na tipku
- Vrijeme protoka ~7 sekundi
- Brzina protoka unaprijed postavljena na 3 l/min pri 3 bara, može se podesiti od 1,4 - 6 l/min
- Nepovratni ventili i filteri
- Podesivi graničnik maksimalne temperature

Postavljanje na radnu ploču	
Bez zapornih ventila	794100
Zidno postavljanje	
D. 110mm	794050*
D. 190mm	794055*
Poprečno postavljanje na zid	
D. 110mm	794160
D. 190mm	794165

* Naručite s nanny spojem za ugradbene ulaze ref. 794012



Izljevi za umivaonike

- Okretne, fiksne ili zidne izljeve za umivaonike M1/2"
- Kromirani mesing
- Usmjerivač protoka otporan na kamenac, unaprijed postavljen na 3 l/min

Okretni	
D. 150mm V. 120mm	967152
D. 200mm V. 200mm	967202
Fiksni	
D. 140mm V. 120mm	981142
Zidni	
D. 110mm	947120
D. 160mm	947170



Bezkontaktna kontrola vode

- Vrijeme protoka ~7 sekundi ili trenutno automatsko isključivanje
- Modeli slavina za miješanu ili hladnu vodu (TEMPOGENOU, MONOFOOT) ili miješalica MIXFOOT Mesingano tijelo M1/2"

TEMPOGENOU Slavina s aktivacijom koljenom	
U liniji, s vijkom i maticom	735000
U liniji	735400
Kutna	734100
MIXFOOT miješalica s aktivacijom na papučicu	
Podno postavljanje	739100
MONOFOOT slavina s aktivacijom na papučicu	
Podno postavljanje	736101




Koš za smeće od nehrđajućeg čelika

- Zidna kanta za papirnate ručnike i otpadni papir
- Robustan model
- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304

Sjajno polirani nehrđajući čelik 304, 20 litres	510465P
Saten obrađen nehrđajući čelik 304, 20 litres	510465S
Sjajno polirani nehrđajući čelik 304, 25 litres	510461P
Saten obrađen nehrđajući čelik 304, 25 litres	510461S
Sjajno polirani nehrđajući čelik 304, 38 litres	510463P
Saten obrađen nehrđajući čelik 304, 38 litres	510463S

Tuš zone | elektroničko

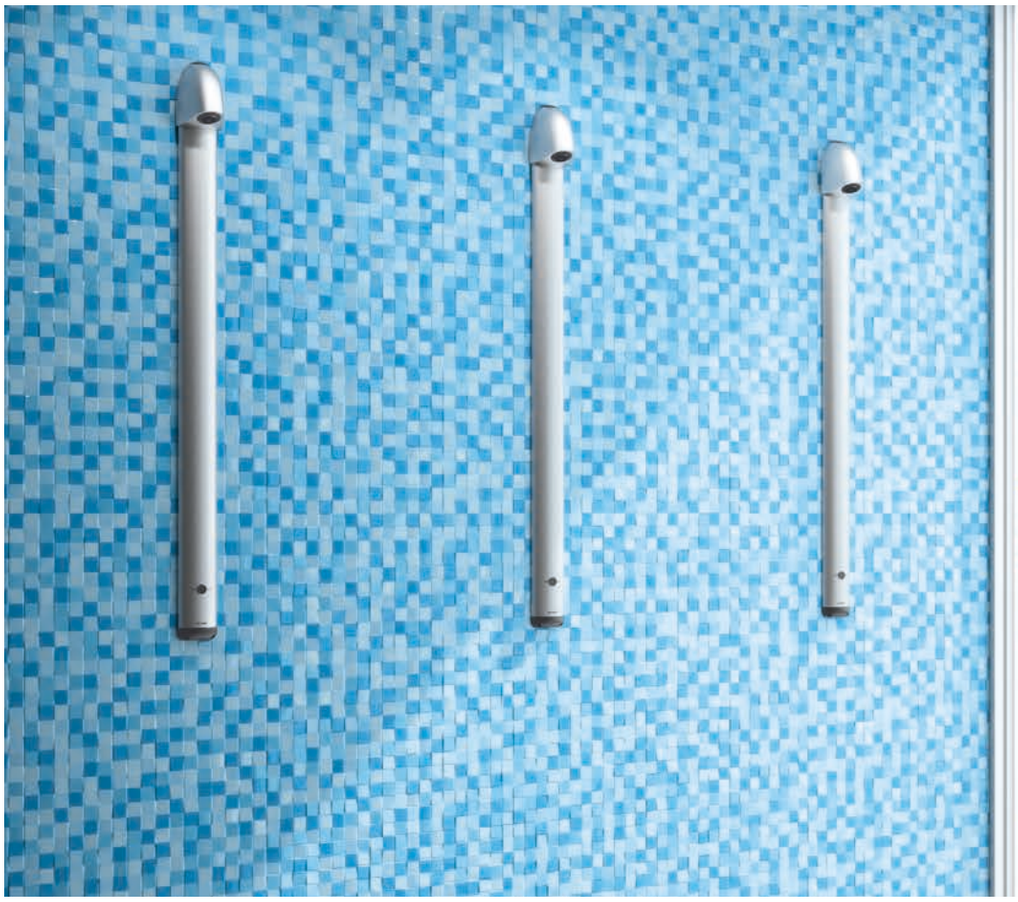





SPORTING 2
elektronički tuš panel

- Bez ručnog kontakta: infracrveno otkrivanje prisutnosti, tuš se pokreće prolaskom ruke 4 cm od senzora
- Anodizirani aluminij i kromirana satenska završna obrada
- Podesivi priključak za gornje ili stražnje dovode
- Tanka konstrukcija sa skrivenim pričvršćivanjem
- Dobrovoljno isključivanje ili automatsko nakon ~60 sekundi
- Obavezno ispiranje (~60 sekundi svaka 24 sata nakon posljednje upotrebe)
- Fiksna tuš glava otporna na neovlašteno korištenje s automatskom regulacijom protoka
- Protok 6 l/min pri 3 bara, ugodno prskanje s efektom kiše
- Pristupačan filter i integrirani zaporni ventil
- M½" priključak za miješanu opskrbu vodom

Napajanje iz el. mreže	714800
Na baterije	714806



Podni sifon

- Podni sifon za tvrde podove (pločice ili beton)
- Protok 36 l/min (zadovoljava standarde)
- Razina vode 50 mm
- Rešetka od poliranog nehrđajućeg čelika
- Visina se može podesiti
- Horizontalni (koljenasti spoj nije uključen) ili vertikalni izlaz Ø40 mm uključen u visinu podnog sifona
- Integrirana vodootporna brtva
- Klasificirano kao nezapaljivo (američki certifikat UL94)

Sifon rešetka 150 × 150mm	683001
Sifon rešetka 100 × 100mm	682001



PREMIX NANO **termostatski miješajući ventil**

- Za 1 do 2 slavine ili 1 tuš
- Zaštita od opeklina: automatsko isključivanje vode u slučaju nestanka tople ili hladne vode
- Temperatura unaprijed postavljena na 38 °C, instalater je može podesiti od 34 do 60 °C
- Nepovratni ventili i filteri
- Minimalni protok za rad: 3 l/min
- Mogući su toplinski udari
- Ulazi F3/8" i izlaz M3/8"

Tijelo obloženo niklom	732012
Tijelo obloženo kromom	732016





SECURITHERM
termostatski tuš panel s vremenskim protokom

- Upravljanje laganim dodirom
- Vrijeme protoka ~30 sekundi
- Tuš panel od anodiziranog aluminija za zidnu, vidljivu ugradnju
- Termostatska miješalica za tuš SECURITHERM
- Podesiva kontrola temperature od hladne vode do 38 °C s prvim graničnikom postavljenim na 38 °C i drugim graničnikom postavljenim na 41 °C
- Zaštita od opeklina: automatsko isključivanje ako nestane hladne vode
- Sprječava hladne tuševe: automatsko isključivanje ako nestane tople vode
- Mogući su toplinski udari
- Kromirana, OKRUGLA tuš glava otporna na neovlašteno otvaranje
- Protok 6 l/min pri 3 bara, udoban mlaz s efektom kiše
- Gornji dovodi
- Zaporni ventili M1/2" s nepovratnim ventilima i filterima
- Skriveni pričvršćivači

Termostatski tuš panel	792300
Nastavak izrezan na mjeru	790152



Zidna posuda za sapun

- Robustan model
- Skriveni pričvršćivači
- Dimenzije: 60 × 160 × 40 mm

Bayblend® kromirana mat završna obrada	710500
Bayblend® kromirana sjajna završna obrada	710501



Pojedinačna vješalica za kaput

- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304
- Skriveni pričvršćivači
- Cijev Ø20 mm, debljine 1 mm

Kratka pojedinačna vješalica za kaput - D. 65mm	
Sjajno polirani nehrđajući čelik 304	4043P
Saten obrađen nehrđajući čelik 304	4043S
Bijeli prahom obojani nehrđajući čelik 304	4043EW
Mat crni prahom obojani nehrđajući čelik 304	4043BK
Duga pojedinačna vješalica za kaput - D. 100mm	
Sjajno polirani nehrđajući čelik 304	4047P

Tuš zone | vremenski protok





TEMPOMIX 3
miješalica za tuš s vremenskim protokom

- Upravljanje laganim dodirom
- Regulacija temperature i upravljanje putem tipke
- Vrijeme protoka ~30 sekundi
- Brzina protoka unaprijed postavljena na 6 l/min pri 3 bara, može se podesiti, ugodno prskanje s efektom kiše
- Kućište od kromiranog mesinga
- Nepovratni ventili i filteri
- Podesivi ograničivač temperature
- Pogodno za osobe sa smanjenom pokretljivošću

Tuš set	794450
Tuš miješalica gornji izlaz M3/4"	794400
Tuš miješalica donji izlaz M1/2"	794470



TEMPOSTOP
tuš ventil s vremenskim protokom

- Za miješanu opskrbu vodom
- Vrijeme protoka ~15 ili 30 sekundi (ovisno o modelu)
- Brzina protoka se može podesiti
- Montaža na zid, vidljiva ili uvučena ugradnja
- Kromirano kućište od punog mesinga

M1/2" – Vremenski protok ~15 sekundi	
Izravno za linijski ulaz	747000
Kutno za uvučenu ugradnju	748000
M3/4" – Vremenski protok ~30 sekundi	
Izravno za linijski ulaz	749700
F1/2" – Vremenski protok ~30 sekundi	
Ugradbeni – rozeta Ø130mm	749128



TEMPOSOFT 2
tuš ventil s vremenskim protokom

- Za miješanu opskrbu vodom
- Upravljanje laganim dodirom
- Vrijeme protoka ~30 sekundi
- Protok unaprijed postavljen na 6 l/min pri 3 bara, može se podesiti
- Montaža na zid, vidljiva ili ugradna ugradnja
- Kromirano tijelo od punog mesinga
- Ulaz M1/2"
- Pogodno za osobe sa smanjenom pokretljivošću


Izravno za linijski ulaz	747800
Kutno za uvučenu ugradnju	748800
Ugradbeni - rozeta Ø130mm	749428



TEMPOMIX
tuš set s vremenskim protokom

- Upravljanje mekim dodirom
- Regulacija temperature i upravljanje putem tipke
- Vrijeme protoka ~30 sekundi
- Protok 6 l/min pri 3 bara, ugodno prskanje s efektom kiše
- Podesivi limitator temperature
- Promjenjiva dubina ugradnje od 28 do 43 mm
- Kromirana rozeta Ø195 mm
- Kromirana, otporna na neovlašteno otvaranje OKRUGLA tuš glava
- Ulazi M1/2" za bakrene završetke Ø14 mm
- Kromirana metalna tipka
- Pogodno za osobe sa smanjenom pokretljivošću

Kompletan tuš set	790909
Rozeta za ugradbenu tuš miješalicu Ø195mm	790927
Okrugla tuš ruža	709000

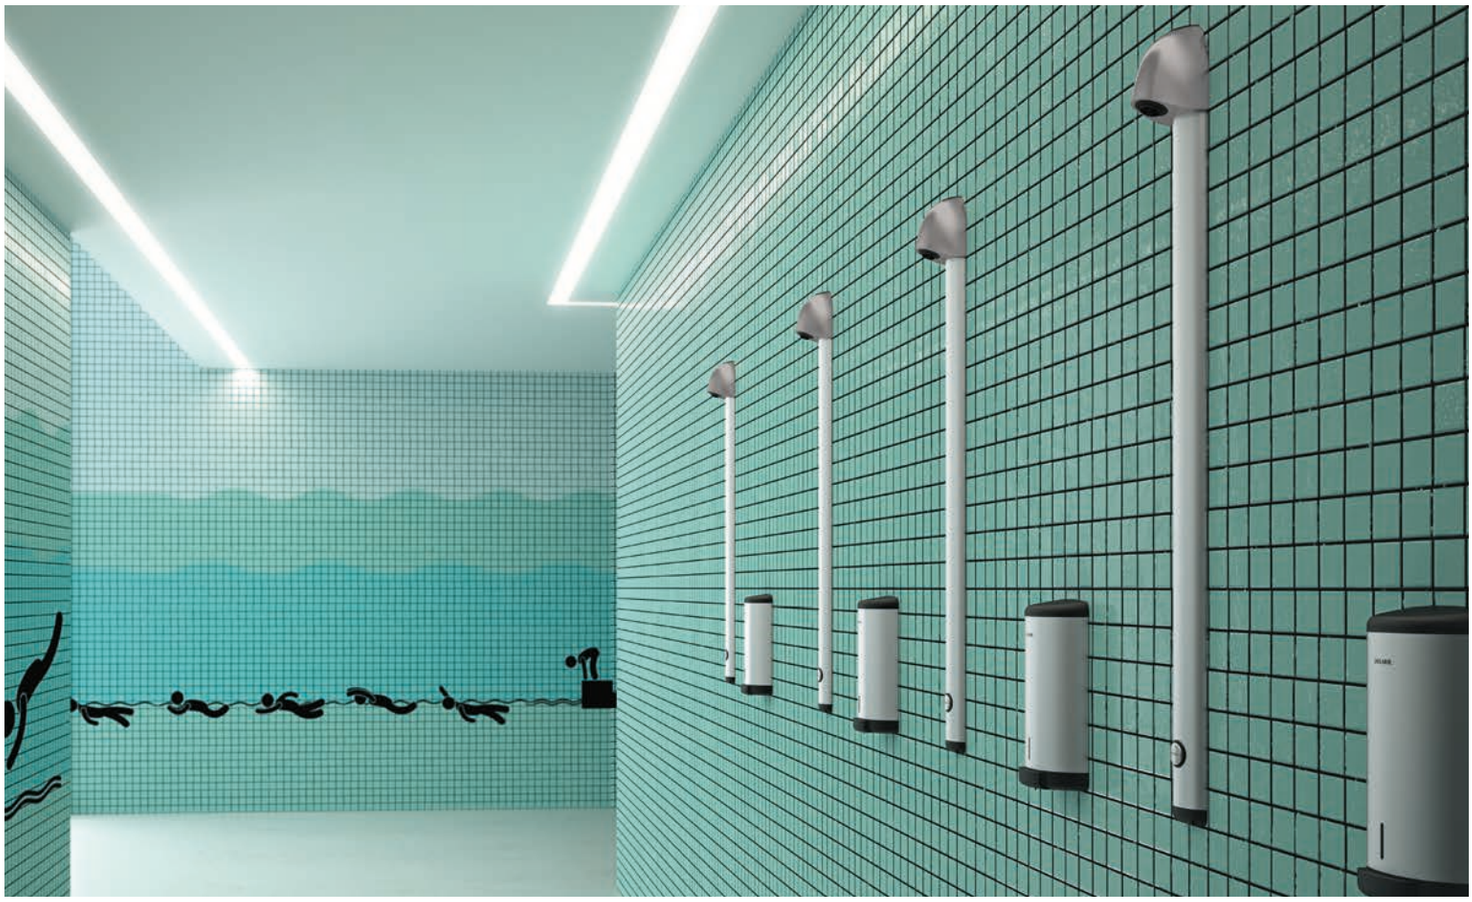



SPORTING 2
tuš panel s vremenskim protokom

- Upravljanje laganim dodirom
- Vrijeme protoka ~30 sekundi
- Anodizirani aluminij i kromirana satenska ploča
- Podesivi priključak za gornje ili stražnje dovode
- Tanka konstrukcija sa skrivenim pričvršćivanjem
- Fiksna tuš glava otporna na neovlašteno otvaranje s automatskom regulacijom protoka
- Protok 6 l/min pri 3 bara, ugodno prskanje s efektom kiše
- Pristupačan filter i nepovratni ventil
- Integrirani zaporni ventil
- Ulaz M1/2" za miješanu opskrbu vodom
- Pogodno za osobe sa smanjenom pokretljivošću

SPORTING 2	714700



PREMIX COMPACT
termostatski miješajući ventil

- Za 1 do 11 mjesta potrošnje (ovisno o protoku)
- Zaštita od opeklina: trenutno isključivanje u slučaju nestanka hladne ili tople vode
- Temperatura unaprijed postavljena na 38 °C, instalater je može podesiti od 30 do 60 °C
- Nepovratni ventili i filteri
- Preporučeni raspon protoka: od 5 do 33 l/min
- Mogući su toplinski šokovi

M1/2"	733015
M3/4"	733020



Dozator sapuna specifično za tuš

- 100% vodootporno za ugradnju u tuš
- Ergonomski gumb s mekim dodirom
- Dozator pumpe bez otpada i kapanja
- Zaštita od blokiranja: jedna doza po pritisku, čak i ako se gumb pritisne dulje vrijeme
- Skriveni otvor poklopca
- Prozor za praćenje razine sapuna
- Spremnik s velikim otvorom: lako se puni
- Za tekući sapun

Anodizirani aluminij, 1 L	510579

Pisoari | elektroničko



AZA **pregrada za pisoar** - ref. 100620



TEMPOFIX 3 **Sustav okvira s** TEMPOMATIC 4 **elektroničkim ventilom za pisoar**

- Okvir od crnog čelika s praškastim premazom za montažu na zid
- Visina okvira se može podesiti
- Podesivi nosač od 95 - 280 mm
- U skladu sa standardom NF D12-208
- Za panel dubine do 120 mm
- Opremljen elektroničkim ventilom za pisoar TEMPOMATIC 4 F1/2":
  - Napajanje 230/6 V
  - Upravljačka ploča 145 × 145 mm s integriranom elektronikom
  - Ugradbeno vodootporno kućište
  - Brzina protoka unaprijed postavljena na 0,15 L/s pri 3 bara i visokofrekventni način rada (isključivo za DELABIE)
  - Higijensko ispiranje svakih 24 sata (može se podesiti na 12 sati ili ISKLJUČENO) nakon posljednje upotrebe: sprječava usisavanje

Za pisoare Ø35mm	
Kromirana kontrolna ploča od nehrđajućeg čelika	543000 + 430010
Kontrolna ploča od nehrđajućeg čelika sa saten završnom obradom	543000 + 430000
Crna staklena kontrolna ploča	543000 + 430030
Za pisoare s fleksibilnim priključkom 1/2"	
Kromirana kontrolna ploča od nehrđajućeg čelika	543000D + 430010
Kontrolna ploča od nehrđajućeg čelika sa saten završnom obradom	543000D + 430000
Crna staklena kontrolna ploča	543000D + 430030



TEMPOMATIC 4 **elektronički venti za pisoar**

- Bez ručnog kontakta
- Integrirani solenoidni ventil protiv stagnacije, elektronika i baterije
- 3 programa ispiranja
- Način rada visoke frekvencije (isključivo za DELABIE)
- Higijensko ispiranje svakih 24 sata (može se podesiti na 12 sati ili ISKLJUČENO) nakon posljednje upotrebe: sprječava vakuum
- Protok 0,15 L/s pri 3 bara, može se podesiti
- Integrirani zaporni ventil i ograničivač protoka
- Priključak M1/2"

Linijski (M1/2" outlet)	479410
KUTNI (M1/2" OUTLET)	479411
Kutni sa Ø35mm vratnom cijevi	479412
Za DELABIE FINO pisoare	479413
Za DELABIE DELTA pisoare	479414



FINO **pisoar od nehrđajućeg čelika**

- Zidni pisoar bez ruba od bakteriostatskog nehrđajućeg čelika 304
  Polirani satenski završetak
- Brza i jednostavna ugradnja sprijeda zahvaljujući montažnom okviru od nehrđajućeg čelika
- Vidljivi ili ugradbeni dovod vode
- Ugradbeni odvod otpadnih voda Skriveni sifon
- Isporučuje se sa sifonom i elementima za pričvršćivanje
- Oznaka CE. U skladu s europskim standardom EN 13407 za ispiranje od 2 l
- Težina: 3,5 kg

Ugradbeni dovod	135710
Vidljiv gornji dovod	135110





DELTA **pisoar od nehrđajućeg čelika**

- Zidni pisoar bez ruba od bakteriostatskog nehrđajućeg čelika 304
  Polirani satenski završetak
- Brza i jednostavna ugradnja s prednje strane zahvaljujući okviru od nehrđajućeg čelika
- Vidljivi ili ugradbeni dovod vode
- Ugradbeni odvod otpadnih voda Skriveni sifon
- Isporučuje se sa sifonom i elementima za pričvršćivanje
- Oznaka CE. U skladu s europskim standardom EN 13407 za ispiranje od 2 l
- Težina: 7,5 kg

Ugradbeni dovod	134770
Ugradbeni dovod s ojačanim pričvršćivačima	164770
Vidljiv dovod	134170
Vidljiv dovod I vidljivi odvod otpadnih voda	134710



LISO
Pregrada za pisoar

- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304 Polirani satenski završetak
- Glatka površina i zaobljeni rubovi
- Skriveni pričvrsni elementi
- Isporučuje se s elementima za pričvršćivanje
- Težina: 8 kg za model visine 700 mm i 13 kg za model visine 950 mm

V. 700mm	100590
V. 950mm	100600



TEMPOFLUX
ventil za pisoar s vremenskim protokom

- Upravljanje laganim dodirom
- Vrijeme protoka ~3 sekunde
- Protok unaprijed postavljen na 0,15 L/s pri 3 bara, može se podesiti do 0,3 L/s
- Inovativni sustav zapornog ventila i podešavanja protoka integriran u rozetu (patentirano)
- Oznaka CE. U skladu s europskim standardom EN 12541 (razina zvučne izolacije klase II)
- Kućište od kromiranog mesinga M1/2"

Za pisoare s otvorenim ulazom Ø35mm	778755
Za DELABIE DELTA pisoare	778757
Za DELABIE FINO pisoare	778759



TEMPOSOFT 2
ventil za pisoar s vremenskim protokom

- Upravljanje mekim dodirom
- Vrijeme protoka ~3 sekunde
- Brzina protoka unaprijed postavljena na 0,15 L/s pri 3 bara, može se podesiti
- Kućište od kromiranog mesinga M1/2"

Vidljivi	
Izravno za linijski ulaz	777800
Kutni priključak za ugradbeni ulaz	778800
Ugradbeni	
Ugradbeni s rozetom	777130
Za ugradnju u panele	777140

WC-i | vremenski protok





TEMPOFLUX 1
WC ispusni ventil

- WC ispiranje bez vodokotlića
- Aktivacija blagim dodirom
- Vrijeme protoka ~7 sekundi
- Osnovni protok: 1 L/sec pri dinamičkom tlaku od 1 bar
- Zaštita od povrata vode (vakuumski prekidač)
- Integrirani ventil za zatvaranje i regulator protoka / volumena ispiranja
- Kromirano tijelo i gumb od punog mesinga
- Kutni ulaz M3/4"
- Promjer dovodne cijevi: Ø20mm
- S cijevi za ispiranje od nehrđajućeg čelika, obujmicom i podloškom za spajanje
- Kompatibilan s kišnicom
- Pogodno za osobe smanjene pokretljivosti

WC ventil s vremenskim protokom	761001
Set s cijevi, obujmicom i podloškom za spajanje	761003



TEMPOCHASSE
WC ispusni ventil

- WC ispiranje bez vodokotlića
- Vrijeme protoka ~7 sekundi
- Osnovni protok: 1 L/sec pri dinamičkom tlaku od 1 bar
- Zaštita od povrata vode (vakuumski prekidač)
- Integrirani ventil za zatvaranje i regulator protoka / volumena ispiranja F1"
- Kromirano tijelo i gumb od punog mesinga
- Mehanizam otporan na udarce
- Priključna podloška sa stezaljkom Ø32/55mm
- Cijev za ispiranje od nehrđajućeg čelika visokog sjaja

TEMPOCHASSE WC - vidljivi	
S tipkom	760000
Ravni ventil za zatvaranje	764000
Kutni ventil za zatvaranje	765000
TEMPOCHASSE WC set - vidljivi	
S ravnim ventilom za zatvaranje	760004
S kutnim ventilom za zatvaranje	760005



Dispenzer toaletnog papira veliki model

- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304
- Za role od 400 m ili 200 m
- Jednodijelni poklopac na šarkama za jednostavno održavanje i bolju higijenu
- Brava i standardni DELABIE ključ
- Sa stražnjim dijelom: štiti papir
- Prozor za kontrolu razine

Za role 200m	
Sjajni nehrđajući čelik 304	510911P
Saten nehrđajući čelik 304	510911S
Bijeli prahom obojani nehrđajući čelik 304	510911W
Mat crni prahom obojani nehrđajući čelik 304	510911BK
Za role 400m	
Sjajni nehrđajući čelik 304	510910P
Saten nehrđajući čelik 304	510910S
Bijeli prahom obojani nehrđajući čelik 304	510910W
Mat crni prahom obojani nehrđajući čelik 304	510910BK



Set četki za WC školjku za montažu na zid s poklopcem

- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304
- Jednostavno čišćenje: plastična školjka se može ukloniti odozgo
- Plastična školjka sa spremnikom: sprječava da WC četka ostane u preostaloj vodi i smanjuje rizik od prskanja prilikom sljedeće upotrebe
- WC četka se automatski centrira u držaču
- Zaključavanje protiv krađe
- Dimenzije: Ø90 × 410 mm
- Tijelo od nehrđajućeg čelika debljine 1 mm

Sjajni nehrđajući čelik 304	4051P
Saten nehrđajući čelik 304	4051S
Bijeli prahom obojani nehrđajući čelik 304	4051EW
Mat crni prahom obojani nehrđajući čelik 304	4051BK







Sustav okvira TEMPOFIX 3 i TEMPOFLUX 3 **vremenski WC ispusni ventil**

- WC ispiranje bez vodokotlića
- Samonosivi crni čelični okvir premazan prahom (ili zidna montaža pomoću sidrenih vijaka)
- Visina okvira podesiva od 0 do 200 mm (s oznakom na 1 m)
- Odvodna cijev Ø100mm
- Za debljinu panela do 120mm
- U skladu s normom NF D12-208
- Montiran s TEMPOFLUX 3 vremenskim ventilom za ispiranje bez vodokotlića F3/4":
  - Vodootporno kućište za ugradnju
  - Aktivacija blagim dodirom
  - Dvostruka kontrola ispiranja 3L/6L, podesiva na 2L/4L
  - AB sustav protiv blokiranja
  - U skladu s europskom normom EN 12541 (razina buke klase II)

Kromirana metalna upravljačka ploča	
Samonosivi sustav okvira	564065 + 763040
Zidni sustav okvira	564060 + 763040
Upravljačka ploča od nehrđajućeg čelika, satenski obrađena	
Samonosivi sustav okvira	564065 + 763000
Zidni sustav okvira	564060 + 763000



TEMPOFLUX 2 **WC ispusni ventil s vremenskim protokom**

- WC ispiranje bez vodokotlića
- Dvostruka kontrola ispiranja 3L/6L, podesiva na 2L/4L
- Aktivacija blagim dodirom
- Zaštita od povrata vode (vakuumski prekidač)
- Integrirani ventil za zatvaranje i regulator protoka / volumena ispiranja
- Mjedeno tijelo
- Ravni ulaz M3/4"
- Izlazni priključak za PVC cijev Ø26/32mm
- U skladu s europskom normom EN 12541 (razina buke klase II)

Dubina ugradnje podesiva od 0 do 20 mm	762902



S21 S i 700 S **zidne WC školjke**

- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304 Polirana satenska obrada
- Lako se čisti: WC školjka iz jednog komada s poliranom unutrašnjosti, bez spojeva
- Štednja vode: radi s 4L vode ili više
- Pokrivena (skrivena) školjka
- Brza i jednostavna instalacija s prednje strane zahvaljujući okviru za montažu od nehrđajućeg čelika
- CE oznaka U skladu s normom EN 997
- Težina: 11 kg za model S21 S, 14.5 kg za model 700 S

S21 S - D. 535mm	110310
700 S - D. 700mm - Model prilagođen osobama s invaliditetom	110710

Pristupačnost | tuš zone





SECURITHERM

Tuš panel s termostatskom miješalicom s dvostrukom kontrolom i vremenskim protokom

- Ventil s vremenskim protokom I aktivacijom blagim dodirom ~30 sekundi
- Anodizirani aluminijski tuš panel za zidnu montažu
- SECURITHERM termostatska miješalica
- Podesiva kontrola temperature od hladne vode do 38°C s prvim graničnikom postavljenim na 38°C i drugim graničnikom postavljenim na 41°C
- Zaštita od opeklina: automatsko zatvaranje u slučaju nestanka hladne vode
- Sprječava hladne tuševe: automatsko zatvaranje u slučaju nestanka tople vode
- Moguće su termičke dezinfekcije
- Kromirana, protuprovalna ROUND glava tuša s protokom 6 l/min pri 3 bara, ugodan mlaz poput kiše
- Ručni tuš s odvojivim fleksibilnim crijevom preko brzog STOP konektora i zidni nosač u kompletu
- Priključci M1/2"
- Nepovratni ventili i filteri

Gornji dovod preko ravnih ventila za zatvaranje	792320
Ugradbeni dovod preko fleksibilnih cijevi	792330



Basic

135° sigurnosni potporni rukohvat

- Bijeli praškasto obojeni nehrđajući čelik, Ø32 mm
- Skriveni pričvrsni elementi
- Maks. preporučena težina korisnika: 135 kg
- Oznaka CE

135° - 400 × 400mm	35082W
Ravni - 300mm	35050W
Ravni - 400mm	350504W
Ravni - 500mm	350505W
Ravni - 600mm	350506W
Podizni rukohvat - 760mm	511516W
Podizni rukohvat s nogom - 760mm	511517W
T-oblik rukohvat	35440W
Kutni rukohvat za dva zida s kliznom vertikalnom šipkom	35481W



Preklopno tuš sjedalo

- Sklopiva noga vođena zglobnom rukom
- Montirano na zid sa skrivenim pričvršćivanjem
- Visina: 480 mm
- Maks. preporučena težina korisnika: 135 kg
- Oznaka CE

Puno sjedalo - Š. 360mm	510405
ALU sjedalo s letvicama - Š. 360mm	510400
ALU široko sjedalo s letvicama - Š. 465mm	510410





TEMPOMATIC **elektronički WC ventil**

- WC ispiranje bez vodokotlića
- Bez ručnog kontakta
- Voljno aktiviranje (prolaskom ruke ispred senzora) ili automatsko nakon što korisnik ode
- Napajanje iz mreže sa solenoidnim ventilom 1"
- Transformator 230/12V
- Neovisna elektronička jedinica IP65
- Poprečna zidna instalacija
- Vrijeme protoka ~7 sekundi, podesivo od 3 do 12 sekundi
- Raspon detekcije i protok / volumen ispiranja se mogu podesiti
- Ventil za zatvaranje

Za panele ≤ 30mm	463030
Za panele ≤ 160mm	463150



UltraPolish **rukohvat od nehrđajućeg čelika pod kutom od 135°**

- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304, Ø32mm
- Glatka, neporozna površina je higijenska i olakšava čišćenje
- Razmak od 40 mm između šipke i zida: minimalni prostor sprječava prolazak podlaktice između šipke i zida, smanjujući rizik od prijeloma u slučaju gubitka ravnoteže
- Skrivena učvršćenja
- Maksimalna preporučena težina korisnika: 170 kg
- CE oznaka

135° - 400 × 400mm	5082P
Ravni - 300mm	5050P2
Ravni - 400mm	50504P2
Ravni - 500mm	50505P2
Ravni - 600mm	50506P2

U ponudi i u saten završnoj obradi



UltraPolish **podizni rukohvat od nehrđajućeg čelika**

- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304, Ø32 mm
- Glatka, neporozna površina je higijenska i olakšava čišćenje
- Omogućuje bočni pristup u podignutom položaju
- Pohranjuje se u uspravnom položaju
- Usporeno spuštanje
- Skriveni pričvršćivači osigurani pločom od nehrđajućeg čelika 304 debljine 4 mm
- Maks. preporučena težina korisnika: 135 kg za modele bez nogu, 170 kg za modele s nogom
- Oznaka CE

Podizni rukohvat - D. 650mm	510160P
Podizni rukohvat s nogom - D. 650mm	510162P
Podizni rukohvat - D. 850mm	510164P
Podizni rukohvat s nogom - L. 850mm	510170P

U ponudi i u saten završnoj obradi



Zidni set WC četke s ergonomskim produžetkom ručke

- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304
- Lako se čisti: plastična posuda se može ukloniti odozgo
- Plastična posuda s spremnikom: sprječava da WC četka stoji u zaostaloj vodi i smanjuje rizik od prskanja pri sljedećoj uporabi
- WC četka se automatski centrira u držaču
- Zaštita od krađe
- Tijelo od nehrđajućeg čelika debljine 1mm
- Opcija ergonomskog produžetka ručke: jednostavan za korištenje osobama smanjene pokretljivosti, osobama s poteškoćama pri saginjanju i korisnicima invalidskih kolica

Sjajni nehrđajući čelik 304	4051P
Saten nehrđajući čelik 304	4051S
Bijeli praškasto obojani nehrđajući čelik 304	4051EW
Ergonomski produžetak ručke	4051M

Usluge | profesionalna ugostiteljska oprema



Automatski kolut za crijevo od nehrđajućeg čelika s namotavanjem - ref. 5675T2



Miješalica 100 lpm

- Cjevasti zakretni izljev Ø22mm s zvjezdastim usmjerivačem protoka od mjedi
- Vodilice ventila bez vode s ojačanim mehanizmima
- Ergonomski kuglasti ventili otporni na udarce
- Protok 100 l/min pri 3 bara
- Puni protok u pola kruga
- Kromirano tijelo i izljev od mjedi
- Ulazi za vodu od bakrenih cijevi zalemljeni
- Ojačana učvršćenja

Miješalica 100 lpm	5610
Miješalica 100 lpm s usponskom cijevi	5612



Set za prethodno ispiranje

- Mješalica s jednim otvorom za montažu na ploču
- Slavina s okretnim, cjevastim izljevom
- Ručni raspršivač otporan na kamenac M1/2" s podesivim mlazom i protokom od 9 l/min na izlazu
- Ojačano fleksibilno crijevo za prehrambenu industriju D. 0,95 m
- Mesingani stupac 3/4", s podesivim zidnim nosačem i vodilicom opruge od nehrđajućeg čelika

Intenzivni profesionalni stupanj	
Sa slavinom za prskanje	5625
Bez slavine za prskanje	5626
Intenzivna uporaba	
Sa slavinom za prskanje	G6632
Bez slavine za prskanje	G6633



SXS **profesionalni umivaonik za ruke**

- Slavina s upravljanjem koljenom ili elektronička
- Potpuna higijena: Nema ručnog kontakta sa slavinom
- Bakteriostatski nehrđajući čelik 304 Ušteda vode: protok unaprijed postavljen na 3 l/min
- Mehanički model isporučuje se s izljevom u obliku labudovog vrata, slavinom s mekim dodirom i predmješalicom
- Elektronički model isporučuje se s kromiranom miješalicom i dozatorom sapuna
- Oznaka CE. U skladu s normom EN 14688

Slavina s upravljanjem koljenom	
Bez pozadinske obloge	182310
S pozadinskom oblogom	182320
Elektronička slavina	
Bez pozadinske obloge	184310
S pozadinskom oblogom	184320



Zidni dispenzer papirnatih ručnika

- S bravom i standardnim DELABIE ključem
- Prozorčić za kontrolu razine
- Dozira jedan list odjednom
- Kapacitet: 500 listova
- Dimenzije: 120 × 275 × 360 mm

Sjajno polirani nehrđajući čelik 304	510601P
Saten obrađen nehrđajući čelik 304	510601S
Bijelo praškasto obojeni nehrđajući čelik 304	510601W
Mat crno praškasto obojen nehrđajući čelik 304	510601BK

Otporno na vandalizam | poprečna montaža na zid



Umivaonik otporan na vandalizam DUO S TC L - ref. 160370



TC **vremenske slavine i miješalice za umivaonik za poprečnu montažu na zid**

- Vrijeme protoka ~7 sekundi
- Protok prethodno postavljen na 3 l/min pri 3 bara, može se podesiti
- Neprovalni usmjerivač protoka otporan na kamenac
- Neprovalni zidni fiksni izljev D. 75mm
- Sustav osiguran za zid klinom protiv rotacije
- Navojne šipke koje se mogu rezati po mjeri

TEMPOMIX M3/4" CW 220mm	
Miješalica s jednom ručkom	795209
TEMPOSTOP AB M1/2" CW 200mm	
Slavina s jednom ručkom	748110
Slavina s dvije ručke	748210



TC **set za tuširanje za poprečnu montažu na zid s vremenskim protokom**

- Protok prethodno postavljen na 6 l/min pri 3 bara, može se podesiti, ugodan mlaz poput kiše
- Nepovratni ventili i filteri
- ROUND kromirana glava tuša, neprovalna, s automatskim regulatorom protoka
- Navojne šipke koje se mogu rezati po mjeri

TEMPOMIX M3/4" CW 220mm	
Tuš miješalica - Vremenski protok ~30 sekundi	796209
TEMPOSTOP M1/2" CW 200mm	
Tuš s jednim dovodom - Vremenski protok ~30 sekundi	749110
Tuš s jednim dovodom - Vremenski protok ~15 sekundi	747110

AB sustav protiv blokiranja



TC **WC za poprečnu montažu na zid bez vodokotlića**

- Aktivacija blagim dodirom
- Zaštita od povrata vode (vakuumski prekidač)
- Integrirani ventil za zatvaranje i regulator protoka / volumena ispiranja
- Ravni ulaz M3/4"
- Navojna šipka koja se može rezati po mjeri

TEMPOFLUX 2 - CW 140mm - Dvostruka kontrola ispiranja 3L/6L (or 2L/4L)	
Komplet s cijevi za ispiranje	762150
TEMPOFLUX 1 - CW 200mm - Jednostruka kontrola ispiranja	
Bez cijevi za ispiranje	761110
Komplet s cijevi za ispiranje	761210
TEMPOFLUX 3 AB - CW 200mm - Jednostruka kontrola ispiranja	
Bez cijevi za ispiranje	763256
Komplet s cijevi za ispiranje	763266

U ponudi je I elektronički model



SHA XS **ugradbena čučavac WC školjka**

- Podno ugradbena čučavac WC školjka
- Bakteriostatični nehrđajući čelik AISI 304
- Polirano – mat (satinirano) završno obrađeno
- WC školjka izrađena iz jednog komada prešanog lima, bez spojeva - za jednostavno održavanje i veću higijenu
- Protuklizna površina za stopala
- Sustav ispiranja s jednim razdjelnikom izrađenim od nehrđajućeg čelika AISI 304

Bez sifona	113710
Sa sifonom	113720

Odabrali su DELABIE

DELABIE izvozi svoje proizvode u više od **90 zemalja** iz svoje tvornice u Francuskoj te putem svojih **10 podružnica** diljem svijeta. U nastavku je djelomičan popis lokacija na kojima su ugrađeni DELABIE proizvodi.

Objekti s velikim prometom korisnika



© ADP

Međunarodna zračna luka Sir Seewoosagur Ramgoolam - Mauricijus

- Trgovački centar Dragon Mart - **Dubai**
- Zračna luka Charles de Gaulle - **Francuska**
- Zračna luka Zagreb - **Hrvatska**
- Trgovački centar Mirqab Mall - **Katar**
- Međunarodna zračna luka Sir Seewoosagur Ramgoolam - **Mauricijus**
- Meka - **Saudijska Arabija**
- Zračna luka Tunis Carthage - **Tunis**

Zdravstvo



© Vasconi Architectes

Bolnica Tangier - Maroko

- Cleveland Clinic - **Abu Dhabi**
- Bolnica San Juan de Déu - **Barcelona**
- Bolnica Bordet - **Belgija**
- Sveučilišna bolnica Abomey Calavi - **Benin**
- Sveučilišna bolnica Cayenne - **Francuska Gvajana**
- Bolnica Aman - **Katar**
- Bolnica 12 de Octubre - **Madrid**
- Sveučilišna bolnica Tangier - **Maroko**
- Sveučilišna bolnica Agadir - **Maroko**
- Dom za starije Centre Emma Ventura - **Martinik**
- Sveučilišna bolnica **Martinika**
- Sveučilišna bolnica **Réunion**
- Bolnica Aga Khan - **Tanzanija**

Obrazovanje



Sveučilište Sorbonne u Parizu - Francuska

- Viši tehnološki koledž - **Abu Dhabi**
- Sveučilište Sorbonne - **Francuska**
- Sveučilišni centar **Guadeloupe**
- Školski kompleks St. Georges de l'Oyapock - **Gvajana**
- Škole Ashghal - **Katar**
- Sveučilište Latvija - **Latvija**
- Američka škola - **Madagaskar**
- Sveučilište **Martinika**
- Sveučilište Cheikh Anta Diop de Dakar - **Senegal**

Sigurnosni sektor



© NRC

Nacionalni rehabilitacijski centar - Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati

- Zatvor Al Wathba - **Abu Dhabi**
- Zatvor Liepaja - **Latvija**
- Zatvor Coloane - **Makao**
- Zatvor Kragujevac - **Srbija**
- Nacionalni rehabilitacijski centar - **Ujedinjeni Arapski Emirati**

Rekreacija i sport



Eiffelov toranj - Francuska

- Stadion Douera - **Alžir**
- Fitness First centar - **Bangkok**
- Vodeni park Laguna - **Dubai**
- Eiffelov toranj - **Francuska**
- Trening i natjecateljski centar za Olimpijske igre 2024. - **Francuska**
- Nacionalna koncertna dvorana u Dublinu - **Irska**
- Stadion Reunification - **Kamerun**
- Višenamjenski stadion Olembe - **Kamerun**
- Projekt „Kuća glazbe” - **Mađarska**
- Stadion Ferenc Puskás - **Mađarska**
- Kongresni centar - **Maroko**
- Sajamski centar Abidjan - **Obala Bjelokosti**
- Grad kulture - **Tunis**

Uredski i administrativni prostori



Bank of China

- Bank of **China**
- Sudska palača (Palais de Justice), Pariz – **Francuska**
- Glavna zgrada Središnje banke – **Irak**
- Bonham Quay – **Irska**
- Sjedište Total – **Libreville, Gabon**
- Administrativne tornjeve A i B (ministarstva) – **Obala Bjelokosti**
- Postel Tower – **Obala Bjelokosti**
- Uredi Microsoft – **Šangaj**
- Industrijski pogon Alstom – **Španjolska**


DOSTUPNI DOKUMENTI:


DOC 609INT: Water Controls for Public and Commercial Places
DOC 900INT: Water Controls for Healthcare Facilities and Retirement Homes
DOC 950INT: Accessibility and Independence - Hygiene Accessories for Public and Commercial Places
DOC 750INT: Stainless Steel Sanitary Ware
DOC 200INT: Water Controls for Professional Catering







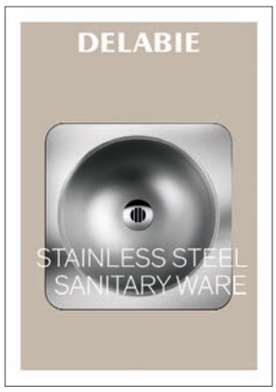

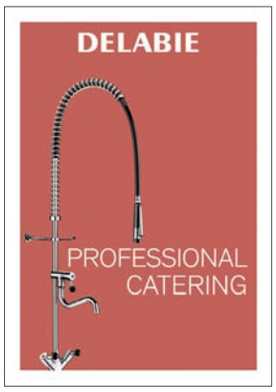

Your DELABIE distribution partner

NEXTERIOR

NEXTERIOR D.O.O
Radnicka Cesta 80
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385 99 3883 007

info@nexterior.eu

www.nexterior-pro.eu

30 YEAR WARRANTY

50 YEARS REPAIRABILITY

DELABIE

EXPORT
Tel. +33 (0)3 22 60 22 **72**
export@delabie.fr

18, rue du Maréchal Foch
80130 FRIVILLE - FRANCE

DELABIE S.A.S., share capital €999,600 - RCS 615 680 089 Amiens

delabie.com